

perma PRO MP-6 / perma PRO C MP-6

Le système de lubrification multipoints précis pour jusqu'à 6 points de lubrification





Application précise de lubrifiant pour 1 à 6 points de lubrification

Le perma PRO est disponible comme système de lubrification multipoints autonome fonctionnant sur piles, PRO MP-6, ou avec tension d'alimentation externe, PRO C MP-6 (commande par automate programmable ou machine). En fonction du réglage, pouvant aller d'une journée à 24 mois, le système dispense 250 ou 500 cm³ pour alimenter les points de lubrification en partant d'une à six sorties maximum. Grâce à la pression dans le répartiteur MP-6 de 25 bars max., le lubrifiant est distribué de manière égale et précise pour chaque sortie, même en utilisant jusqu'à 5 m de flexible.

perma



Les domaines d'application des systèmes de lubrification multipoints perma PRO MP-6 et perma PRO C MP-6 sont les paliers à roulement et lisses, les guidages linéaires, engrenages ouverts, broches, joints d'arbres de moteurs, générateurs, pompes ainsi que les ventilateurs. Les domaines d'utilisation vont de l'industrie automobile et des centrales thermiques à la sidérurgie en passant par l'industrie du papier et l'industrie minière.

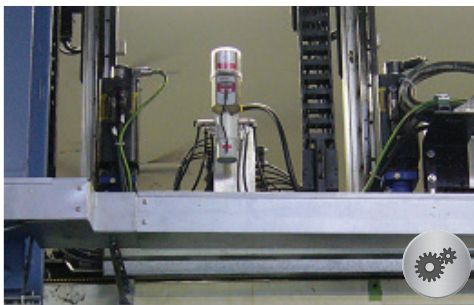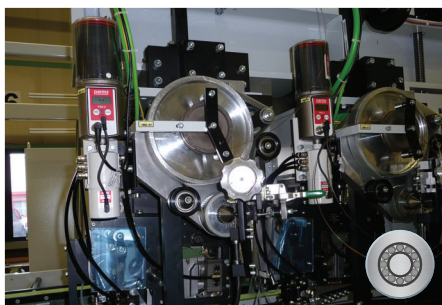

Caractéristiques du produit

Leur utilité



Réglage par bouton-poussoir avec écran d'affichage et LED

Affichage des sorties
LED rouges / vertes = fonction

- Configuration simple de la durée de distribution et des sorties
- Affichage du volume résiduel et des sorties actives
- Contrôle de l'état à l'écran digital
- Facilement réglable et modifiable à tout moment
- Le code PIN pouvant être déterminé librement protège des manipulations éventuelles



Pression en service de 25 bars max. permettant un montage déporté jusqu'à 5 m pour chaque sortie

Distribution spéciale (purge)

- Montage en dehors de toute zone dangereuse ou sur des emplacements parfaitement accessibles pour gagner du temps et accroître la sécurité au travail
- Disponibilité plus élevée de l'installation car le remplacement de la LC peut avoir lieu durant le fonctionnement
- Le point de lubrification peut être purgé afin de débloquer un colmatage



Répartiteur MP-6 avec 6 sorties - nombre de sorties utilisées à définir librement

- Alimentation de 1 à 6 points de lubrification avec la même quantité de lubrifiant
- Alimentation précise des points de lubrification
- Surveillance de l'état des points de lubrification

Informations techniques

Moteur – réutilisable

PRO MP-6 : Fonctionnement sur pile
PRO C MP-6 : Tension d'alimentation externe 15-30 V | 120 mA

Durées de distribution

1 jour à 24 mois

Volume de lubrifiant

250 cm³ ou 500 cm³

Température de fonctionnement

-20 °C à +60 °C


Pression

25 bars max.

Montage avec flexible < 5 m pour chaque sortie

Lubrifiants standard et spéciaux

Graisses jusqu'à NLGI 2

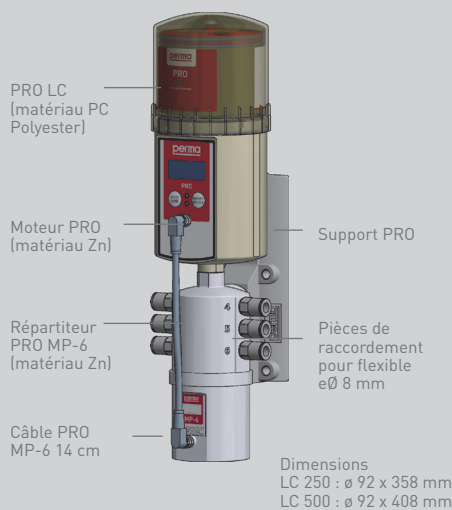

Composez votre système perma PRO en 3 étapes :

1 perma PRO Ensemble de base
avec alimentation par pile

ou

perma PRO C Ensemble de base
avec tension d'alimentation externe

2 Kit pièces de raccordement PRO

3 PRO LC et couvercle

La graisse de pré-remplissage des flexibles doit correspondre à la graisse de la cartouche PRO LC.