

# NJ 230 ECJ



## Einreihiges Zylinderrollenlager, Ausführung NJ

Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Reibungsarm
- Lange Gebrauchsdauer
- Führen die Welle axial in einer Richtung
- Nicht selbsthaltende Ausführung

## Overview

### Abmessungen

Bohrungsdurchmesser	150 mm
Außendurchmesser	270 mm
Breite	45 mm

### Leistung

Dynamische Tragzahl	510 kN
Statische Tragzahl	600 kN
Referenzdrehzahl	2 600 r/min
Grenzdrehzahl	2 800 r/min
SKF Leistungsklasse	SKF Explorer

### Eigenschaften


Lagerteil	Komplettlager
Axiale Verschiebbarkeit	In einer Richtung
Anzahl der Reihen	1
Befestigungsfunktion, Lageraußenring	Kein(e/r)
Bohrungstyp	Zylindrisch
Käfig	Blech
Anzahl der Borde, Außenring	2
Anzahl der Borde, Innenring	1
Loser Bord	Kein(e/r)
Radiale Lagerluft	CN
Beschichtung	Ohne
Dichtung	Ohne
Schmierstoff	Kein(e/r)
Nachschmierfunktion	Ohne

# Technische Daten

SKF Leistungsklasse


SKF Explorer

## Abmessungen



d	150 mm	Bohrungsdurchmesser
D	270 mm	Außendurchmesser
B	45 mm	Breite
d <sub>1</sub>	≈ 193 mm	Schulterdurchmesser des Innenrings
D <sub>1</sub>	≈ 232.35 mm	Schulterdurchmesser des Außenrings
F	182 mm	Laufbahndurchmesser Innenring
r <sub>1,2</sub>	min. 3 mm	Kantenabstand
r <sub>3,4</sub>	min. 3 mm	Kantenabstand
s	max. 2.5 mm	Zulässige axiale Verschiebbarkeit

## Anschlussmaße

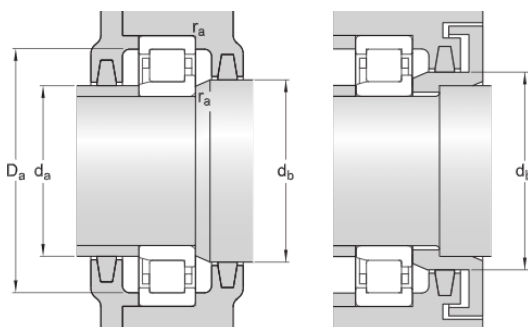

d <sub>a</sub>	min. 164 mm	Durchmesser der Distanzhülse
d <sub>a</sub>	max. 178 mm	Durchmesser der Distanzhülse
d <sub>b</sub>	min. 196 mm	Durchmesser der Wellenanlauffläche
D <sub>ε</sub>	max. 254.6 mm	Durchmesser der Gehäuseanlauffläche
r <sub>a</sub>	max. 2.5 mm	Radius der Rundung

## Berechnungsdaten

Dynamische Tragzahl	C	510 kN
Statische Tragzahl	C <sub>0</sub>	600 kN

Ermüdungsgrenzbelastung	$P_u$	64 kN
Referenzdrehzahl		2 600 r/min
Grenzdrehzahl		2 800 r/min
Minimallastfaktor	$k_r$	0.15
Grenzwert	e	0.2
Berechnungsfaktor	$\gamma$	0.6

## Gewicht

Gewicht	10.5 kg
---------	---------

## Zugehörige Produkte

Winkelring	HJ 230 EC
------------	-----------

# Nutzungsbedingungen

Mit dem Zugriff auf diese Website/App, deren Eigentümer und Herausgeber AB SKF (publ.) (556007-3495 - Göteborg) („SKF“) ist, akzeptieren Sie die nachstehenden Bedingungen:

## Eingeschränkte Haftung und Haftungsausschluss

Obwohl äußerste Sorgfalt bei der Erstellung dieser Website/App aufgewendet wurde, übernimmt SKF keine Haftung, INSBESONDERE KEINE HAFTUNG FÜR DEREN MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Sie sind sich bewusst, dass Sie diese Website/App auf eigenes Risiko verwenden und die uneingeschränkte Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Nutzung der Website/App anfallenden Kosten übernehmen, und dass SKF nicht für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden haftet, die sich im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf diese Website/App oder die Verwendung dieser Website/App oder die Verwendung der auf dieser Website/App angebotenen Software ergeben. Für alle von Ihnen erworbenen oder genutzten Produkte oder Dienstleistungen von SKF gelten die auf dieser Website/App für diese Produkte oder Dienstleistungen vereinbarten Nutzungsbedingungen. SKF gibt in Bezug auf Websites/Apps Dritter, auf die in unserer Website/App hingewiesen wird oder zu denen der Zugang über Hyperlinks möglich ist, keine Garantien betreffend die Korrektheit oder Verlässlichkeit der in diesen Websites/Apps enthaltenen Materialien ab und übernimmt keine Verantwortung für solche Materialien. Darüber hinaus SKF garantiert nicht, dass diese Website/App oder die auf dieser Website/App verlinkten Websites/Apps frei von Viren oder anderen schädlichen Elementen sind.

## Dienste von Drittanbietern

Beim Abspielen von YouTube-Inhalten über eine beliebige Website von SKF (z. B. unter Verwendung der YouTube API-Dienste) geben Sie Ihre Einwilligung zu den YouTube Nutzungsbedingungen.

## Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Inhalten dieser Website/App einschließlich aller hierin angebotenen Informationen und Programme liegt bei SKF oder Lizenzgebern von SKF. Alle Rechte vorbehalten. Für lizenziertes Material wird grundsätzlich der Lizenzgeber angegeben, der SKF das Nutzungsrecht eingeräumt hat. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Übertragung, Verbreitung oder Speicherung des Inhalts dieser Website/App in jedweder Form bedarf der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung durch SKF. Natürliche Personen sind jedoch zur Vervielfältigung, Speicherung und Übertragung ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch SKF berechtigt. Die Informationen und Programme auf dieser Website dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Diese Website /App enthält bestimmte Bilder unter Lizenz von Shutterstock, Inc.

## Marken und Patente

Alle auf dieser Website/App aufgeführten Marken, Markennamen und Unternehmenszeichen sind Eigentum von SKF oder von Lizenzgebern. Sie dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SKF verwendet werden. Für alle auf dieser Website/App aufgeführten lizenzierten Marken wird der Lizenzgeber angegeben, der SKF das Nutzungsrecht an der Marke eingeräumt hat. Der Zugriff auf diese Website/App stellt keine Lizenz- oder Patentgewährung für Lizenzen oder Patente dar, die sich im Eigentum von SKF befinden oder von SKF lizenziert wurden.

## Änderungen

SKF behält sich vor, nach freiem Ermessen Änderungen oder Ergänzungen an der Website/App vorzunehmen.