

Fettpressen

3755000

Modell	MURALT AX-II / Set
Bauform	400/500 cm3 / Kolbenstange
Ausführung	G 1/8" für Schmierstoff



Beschreibung

Achtung: Auslaufmodell! Neue Artikel-Nr.: 3754001

ABNOX Handhebelpresse MURALT AX-II zeichnet sich aus durch:

- Einsatz f
 ür Schmierstoffe (Fett)
- Pressenkopf aus hochwertigem Druckgussaluminium
- Keine Scheinschmierung und Austritt des Mediums dank hoher Passgenauigkeit zwischen Kolben und Pressenkopf
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck
 einen variablen Abschmierdruck bei gleichmässigem Kraftaufwand
- Leistung nach 100'000 Betätigungen unverändert. Der max. Druck kann auch nach 100'000





- Pumpbewegungen problemlos erreicht werden
- Geeignet f
 ür Kartuschen DIN 1284
- Spezielles Innenleben im Zylinder für sichere Abstützung der Kartuschen
- Bei Befüllung des Schmierstoffes ist das Kehren der Kolbendichtung (Manschette) im Zylinder nicht erforderlich
- Konzipiert für den rauen Einsatz. Robuster und starkwandiger Zylinder mit starker rutschsicherer
 Kordelung sicherer Griff
- Baukastensystem Bei allen Handhebelpressen MURALT wird der jeweils gleiche Zylinder wie bei den Einhandpressen ABNOX WANNER verwendet
- Grössere Arbeitssicherheit dank abrutschsicherem Handgriff am Pressenhebel
- Anschluss Ausgang Medium mit Rückschlagventil, verhindert das Zurückweichen des Mediums in den Pressenkopf
- Ausgerüstet mit auswechselbaren konischen Einfüllstutzen mit Rückschlagventil für separates Befüllen mit manuellem oder druckluftbetriebenem Abfüllgerät
- Schnellentlüftung, durch eine halbe Drehung des Knopfes am Entlüftungsventils
- Gut geeignet für grossen Schmiereinsatz in der Montage und im Serviceunterhalt sowie als Zubehör für Werkzeugmaschinen
- Kompletter Ersatzteildienst
- Vollständig zerlegbar ermöglicht problemlose Reinigung und Wartung
- 3 Jahre Garantie
- Verpackt in solider Kartonschachtel

Ausführung Set beinhaltet Handhebelpresse und Zubehör:





Bezeichnung	Artikel Nr.	Anzahl
Hochdruckschlauch 400 bar, Länge = 325 mm, Anschluss G 1/8"	3519100	1 Stück
4 Backen Hydraulikmundstück EXCELLENT, Aussen Ø 14	3659000	1 Stück

Ersatzteile:

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Dichtungssatz	3083200
Pressenkopf kpl.	3750000
Zylinder kpl.	3819500
Kolbenstange kpl.	3819504

Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Downloads unter "Ersatzteilliste"






Technische Daten

400 g Kartusche DIN 1284

Für die ABNOX handbetriebene Abschmiergeräte (MURALT AX-II, ABNOX WANNER und AX-400) in der Ausführung mit dem Zylinder (Schmierstoffbehälter) 400/500 cm3 können nur 400 g Kartuschen verwendet werden, welche die nachfolgenden Abmessungen nach der Norm DIN 1284 erfüllen.

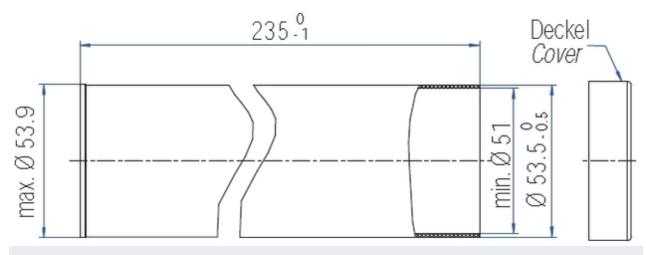

	3755000
Gewicht (kg)	1.826
Inhalt Zylinder (cm3)	400 / 500
Zylinder Aussendurchmesser (mm)	58
Zylinderlänge (mm)	300
Zylinder Wandstärke (mm)	1.5
Befüllung mit 400 g Fettkartuschen DIN 1284	JA
	JA / 500 g
Min. / Max Temperatur (°C)	10 /40






Einsatzmediumspezifikation	Schmierstoffe bis NLGI 2 / 5000 m Pa s.
Betriebsdruck (bar)	400
Max. Druck (bar)	600
Fördermenge pro Hub (cm3)	1.4
Anschluss (Medium) Innengewinde P	G 1/8"
Anschluss (Entlüftung) Innengewinde E	M8 x 1
Anschluss (Einfüllstutzen) Innengewinde F	M10 x 1

Downloads



Massblatt

Download PDF, 0.2 MB



Ersatzteilliste

Download PDF, 0.6 MB



Betriebsanleitung

Download PDF, 0.2 MB

